

# Weihnachtsbaumständer

## Bezeichnungen

### 1 Weihnachtsbaumständer 225 mm

Zur Installation auf Systemplatten, Sockelständern Bodenhülsen P080 bzw. P160 Komfort.

Für Weihnachtsbäume mit maximalem Stammdurchmesser von 13 bzw. 18 cm.

### 2 Verankerungsschrauben


Zylinderkopfschrauben M10 zur Verankerung des Weihnachtsbaumständers auf dem Flansch der jeweiligen Befestigung.

### 3 Zentrierdorn

Fixierung des Baumstammes am Boden des Weihnachtsbaumständers.

### 4 Klemmschrauben M20

zur Fixierung des Weihnachtsbaumes.

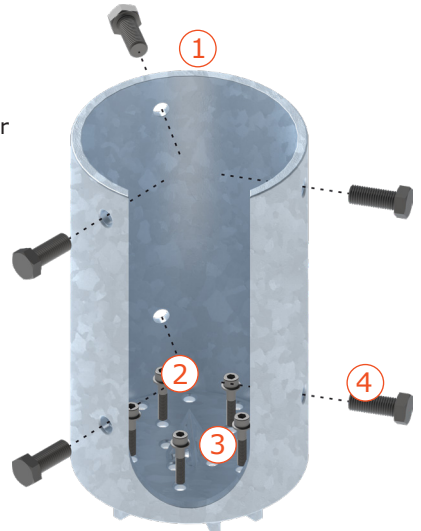

## Weihnachtsbaumständer montieren

- 1 Stellen Sie den Weihnachtsbaumständer so auf den Flansch, dass die Durchgangsbohrungen des Weihnachtsbaumständers über den Gewindebohrungen des Flansches liegen.
- 2 Drehen Sie die Zylinderkopfschrauben M10 in die Gewindelöcher ein.
- 3 Achten Sie darauf, dass die Zylinderkopfschrauben fest angezogen sind.

## Weihnachtsbaum fixieren

- 1 Asten Sie den Baum auf. Als Richtmaß gilt hier die Einbindetiefe von 35 cm und der zusätzlich benötigte Arbeitsraum zum Einbringen des Baumstammes.
- 2 Fixieren Sie den Weihnachtsbaumstamm mit Hilfe der Klemmschrauben M20.

**Hinweis: Um an windexponierten Standorten die Stabilität des Weihnachtsbaumes zu gewährleisten, kann der Weihnachtsbaumständer nach dem Fixieren des Weihnachtsbaumes zusätzlich mit Splitt 2-4 mm verfüllt werden.**

