

Service manual Alu-Top



In diesem Servicemanual sind folgende Arbeiten beschrieben:

1. Top ersetzen	3
2. Überzug ersetzen	3
3. Strebenverlängerung ersetzen	4
4. Strebe ersetzen	4
5. Fixierknopf ersetzen	6
6. Unterstock ersetzen.....	7
7. Produktionsnummer	7

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
© Glatz AG 03/2009

GLATZ AG. Neuhofstrasse 12. 8500 Frauenfeld. Switzerland. www.glatz.ch

Alu-Top

Vorbereitung: Saubere Unterlage zum Ablegen des Schirmes bereitstellen
Werkzeuge: Kreuzschlitzschraubenzieher oder Akku - Schrauber /
Durchschlag / Hammer

1. Top ersetzen

Am stehenden oder liegenden Schirm wie folgt vorgehen:

- Top abschrauben und neues Top aufschrauben.




2. Überzug ersetzen

- Top abschrauben. Schrauben an den Strebenenden lösen und den Überzug abnehmen.



3. Strebenverlängerung ersetzen

- Strebenverlängerung herausziehen und neue Strebenverlängerung einschieben.

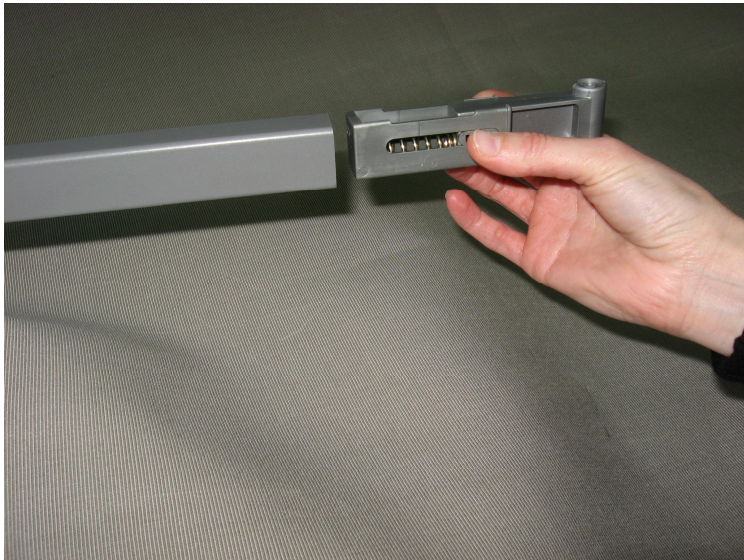

4. Strebe ersetzen

- Achtung: Die Streben beim quadratischen Schirm haben 2 verschiedene Längen. Zusätzlich gibt es 2-teilige und 3-teilige Streben. Die Kronenschrauben lösen und die Streben herausnehmen (2- und 3-teilige Streben).



- Bei der Hilfskrone die 4 Schrauben lösen und die 3-teiligen Streben herausziehen.



- Am Schieber die Schrauben lösen und die Streben herausziehen.
(bei der 2- und 3-teiligen Strebe)




5. Fixierknopf ersetzen

- Schirm öffnen bis der Fixierknopf beim Mast unten ausgefahren werden kann. Mit einem Durchschlag und Hammer den Sicherungsstift herausschlagen und einen neuen Fixierknopf montieren.




- Fixierknopf

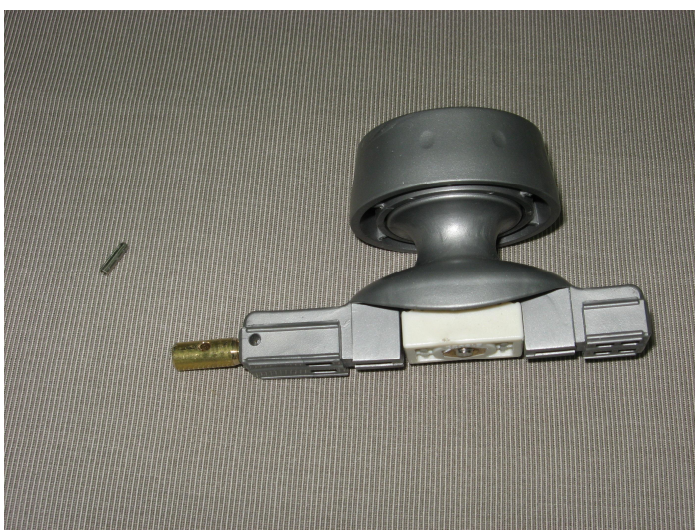

6. Unterstock ersetzen

- Achtung: je nach Grösse des Schirmes gibt es verschieden lange Unterstöcke.

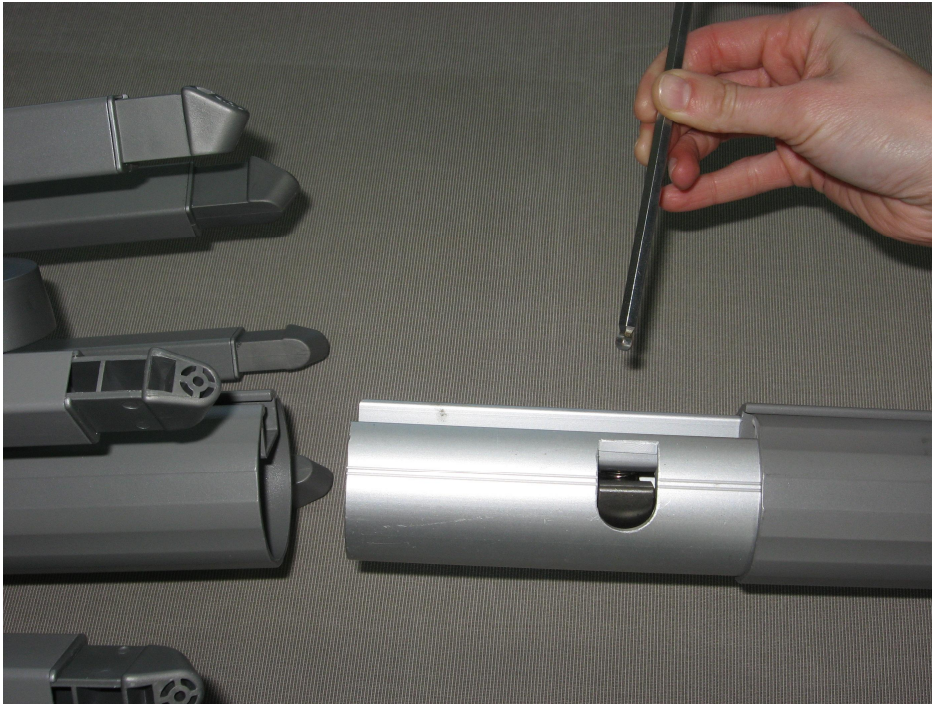

7. Produktionsnummer

- Der Produktionscode befindet sich auf dem oberen Teil des Schiebers.

