




**Servicemanual  
Alu-Twist**

## Inhalt

1.	Top ersetzen	1
2.	Überzug ersetzen	3
3.	Strebe ersetzen	4
4.	Streben Verlängerung ersetzen	5
5.	Unterstock ersetzen	5

## 1. Top ersetzen

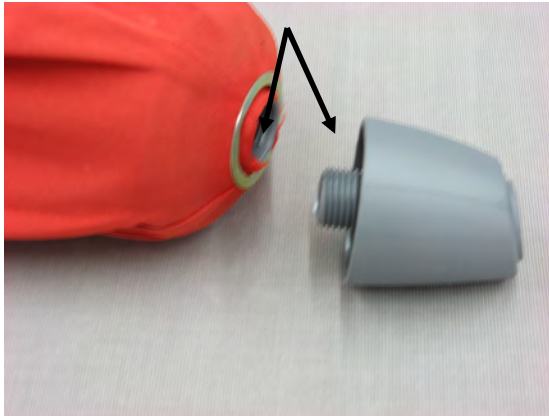

Top abschrauben und neues Top einschrauben.

## 2. Überzug ersetzen



Top abschrauben und Schrauben an Streben Enden lösen.  
Überzug demontieren.

3. Strebe ersetzen



Krone abschrauben, Strebe herausziehen.



Schrauben am Schieber lösen, Strebe herausziehen.

## 4. Streben Verlängerung ersetzen

Verlängerung herausziehen, die neue Strebenverlängerung in die Strebe einführen.



## 5. Unterstock ersetzen

Sperrfeder lösen, Unterstock ersetzen.

