

**Sonnenschirm
Alu-Twist**

Glatz
Shade in Swiss Quality

Service manual Alu-Twist



In diesem Servicemanual sind folgende Arbeiten beschrieben:

1. Top auswechseln	3
2. Überzug wechseln	3
3. Strebe wechseln	4
4. Strebenverlängerung wechseln.....	5
5. Unterstock auswechseln	5

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
© Glatz AG 03/2009


GLATZ AG . Neuhofstrasse 12 . 8500 Frauenfeld . Switzerland . www.glatz.ch

Vorbereitung: Saubere Unterlage zum Ablegen des Schirmes bereitstellen
Werkzeuge: Kreuzschlitzschraubenzieher oder Akku-Schrauber / Holzstück / PVC-Hammer

1. Top auswechseln

Am stehenden oder liegenden Schirm wie folgt vorgehen:

- Top abschrauben und neues Top einschrauben.

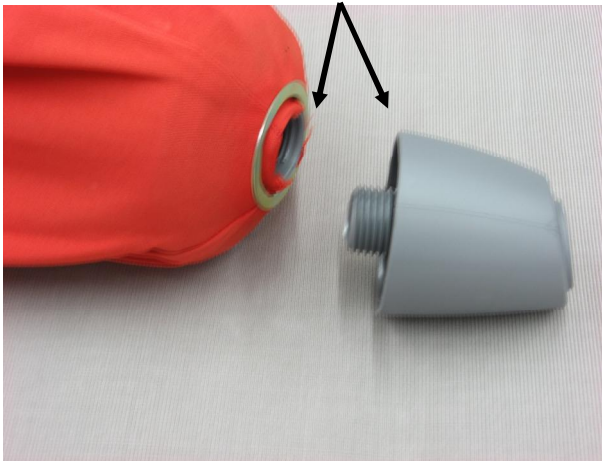

2. Überzug wechseln

- Top abschrauben und Schrauben an den Strebenenden lösen. Überzug abnehmen




3. Strebe wechseln

- Kronenkranz abschrauben, Strebe herausziehen.




- Schrauben am Schieber lösen und Strebe herausziehen.

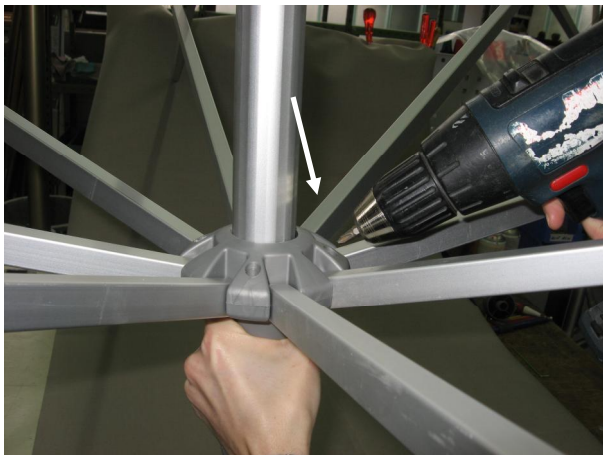

4. Strebenverlängerung wechseln

- Verlängerung herausziehen und die neue Strebenverlängerung in die Strebe einschieben.

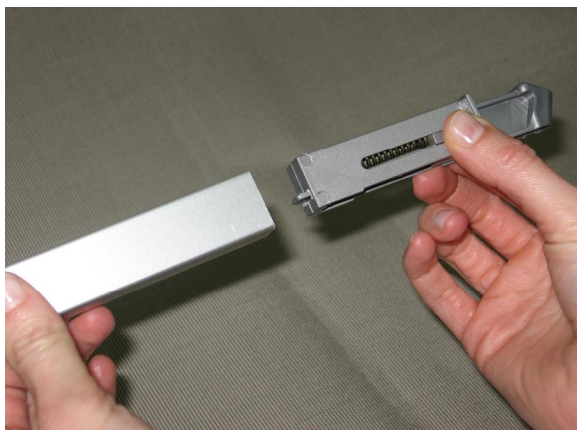

5. Unterstock auswechseln

- Sperrfeder lösen und den Unterstock auswechseln.

