

**Glatz**

Von der Sonne empfohlen

by  **QUANTE  
DESIGN**

**Bedienungsanleitung Mittelstockschirm -**

**FORTELLO®**



# Inhalt

<b>Sicherheitshinweise</b>	3
<b>Technik</b>	4
<b>Aufbau</b>	6
<b>Bedienung</b>	7
Schirmteil öffnen	7
Schirmteil schließen	8
Schirm sichern	9
<b>Nichtgebrauch</b>	10
<b>Pflege</b>	10
<b>Reinigung</b>	11
<b>Lebensdauer</b>	11

**Genießen Sie den Sommer im Schatten Ihres Fortello®**

Einen sonnigen Sommer wünscht Ihnen das Team von Quante-Design.

## Sicherheitshinweise

Die Sicherheitsvorschriften bilden zusammen mit den technischen Informationen für Montage und Bedienung die Grundlage zum bestimmungsgemäßen Gebrauch des Sonnenschirms in privaten, gewerblichen und öffentlichen Räumen. Sie sind vor Montage und Gebrauch des Schirms zur Kenntnis zu nehmen, zu befolgen und für den späteren Bedarf aufzubewahren.

Eine Missachtung von Sicherheitsvorschriften und Anweisungen kann gravierende Schäden an Personen und Material zur Folge haben, für welche die Quante-Design GmbH & Co. KG ausdrücklich jede Haftung oder Gewährleistungspflicht ausschließt.

**Achtung: Bei auffrischendem Wind oder nahenden Sturmböen ist der Schirm zu schließen. Unbeaufsichtigte Schirme dürfen nicht geöffnet bleiben. Unverhofft auftretender Starkwind kann Schäden verursachen.**

### Allgemeines

Beachten Sie die Bedienungsanleitung.

Stellen Sie den Sonnenschirm nie ungesichert an eine Wand, er könnte ins Rutschen kommen und umstürzen.

Vor dem Öffnen und Schließen prüfen Sie, ob sich ein Hindernis im Öffnungsbereich des Schirms befindet.

Der Schirm darf nicht abgeändert oder mit fremdem Material behängt werden, da sich Standfestigkeit und Schließfunktion verschlechtern könnten.

Verwenden Sie den Schirm nur in unbeschädigtem Zustand, achten Sie auf Störungen und veranlassen Sie deren fachmännische Behebung vor weiterem Gebrauch.

Verwenden Sie nur Original Zubehör und Ersatzteile, um Gewähr für Sicherheit und einwandfreie Funktion zu erhalten.


### Verwendung

Der Fortello® ist ausschließlich als wetterbeständiger Sonnenschutz bestimmt. Die Windfestigkeit des aufgespannten Schirms ist begrenzt.

### Verankerung

Die Bodenverankerung ist gemäß den technischen Informationen einzubauen.

Wir empfehlen den Einbau einer Bodenhülse.

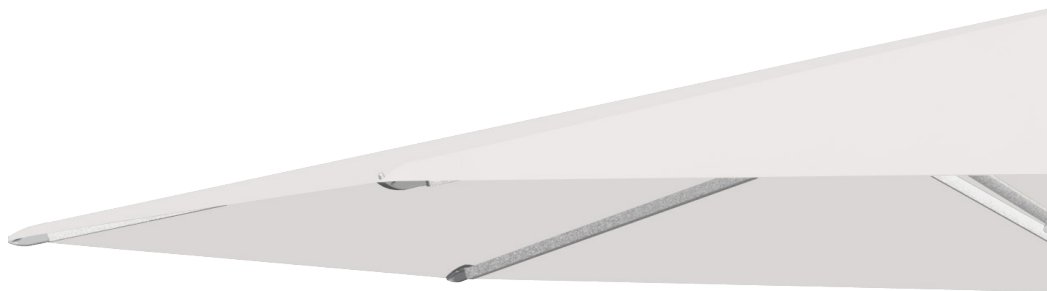

## Technik

### 1 Bodenverankerung

Sockelständer oder Bodenhülse mit Flansch zur Befestigung des Standrohrs.

Wir empfehlen den Einbau einer Bodenhülse.

### 2 Schirmmast

Der Schirmmast besteht im Lieferzustand aus einem getrennten Unter- und Oberstock mit Schirmteil

### 3 Schieber-Spannhebel-System

### 4 Schirmteil

Der Schirmbezug ist durch flexible Strebenenden selbstspannend



### 5 Top



## Aufbau

**Hinweis: Für die Montage des Sonnenschirms werden mindestens zwei Personen benötigt.**

- A** Stellen Sie den Sockelständer auf bzw. setzen Sie die Bodenhülse ein > siehe Informationsblatt Bodenhülse.
- B** Schrauben Sie das Top auf das Gewinde am oberen Ende des Schirmteils, sofern dieser noch nicht befestigt ist.
- C** Schieben Sie den Unterstock auf den Oberstock mit Schirmteil und verschrauben Sie beide Mastteile mit Hilfe der Spannschraube.

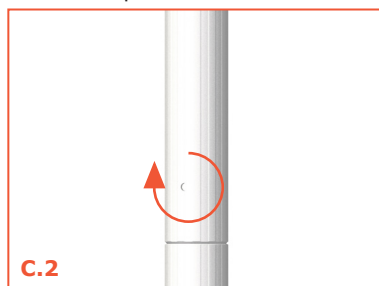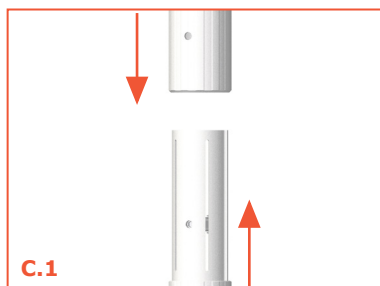

**Hinweis: Achten Sie auf die Positionierung der Führungsnut.**

- D** Montieren Sie das Standrohr im Schirmmasten.
- E** Richten Sie den Schirm mit vormontiertem Standrohr auf, bis dieser senkrecht auf dem Flansch der Befestigung steht.
- F** Fixieren Sie das Standrohr mit dem Flansch der Befestigung, indem Sie die Zylinderkopfschrauben bzw. die Senkkopfschrauben leicht anziehen.
- G** Richten Sie den Schirmmast über die im Standrohr befindlichen Gewindestifte lotrecht aus.
- H** Die Ausrichtung des Schirmteils erfolgt über den Langlochflansch des jeweiligen Standrohrs.
- I** Ziehen Sie nun die Zylinderkopfschrauben fest an.

# Bedienung



## Schirmteil öffnen

**Achtung: Prüfen Sie, ob sich ein Hindernis im Öffnungsbereich des Schirms befindet.**



- 1 Nehmen Sie den Bindegurt ab und spreizen die Dachstreben und Stoffbahnen vor (etwas auseinanderziehen).
- 2 Greifen Sie den Schieber mit beiden Händen und führen diesen am Schirmmasten nach oben.
- 3 Halten Sie mit der linken Hand den Schieber und greifen mit der rechten Hand den sich absenkenden Spannhebel.

**Achtung: Der Spannhebel muss senkrecht herunter hängen und darf keine Streben kreuzen.**

- 4 Ziehen Sie den Spannhebel nach unten während Sie den Schieber mit der rechten Hand weiter hochschieben.

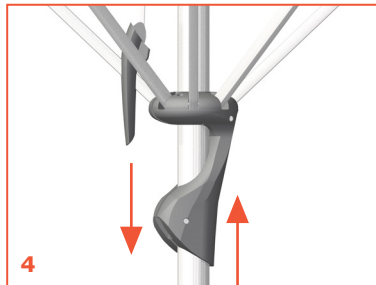
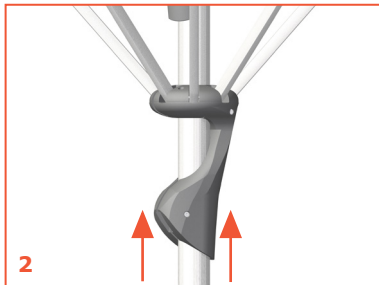


- 5 Hängen Sie den Spannhebel im Schieber ein.
- 6 Klappen Sie den Spannhebel nach unten. Das Schirmteil ist nun gespannt und in seiner Position fixiert.

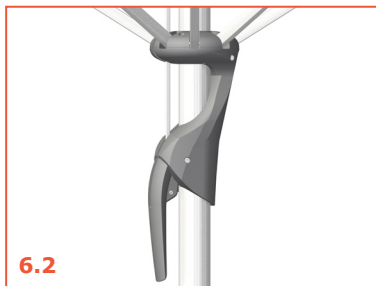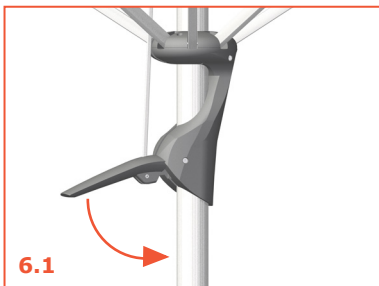


### Schirmteil schließen

- 1 Lösen Sie mit der rechten Hand den Spannhebel vom Schieber.
- 2 Greifen Sie den Schieber mit beiden Händen und führen diesen nach unten.

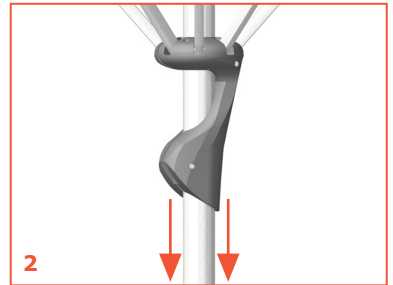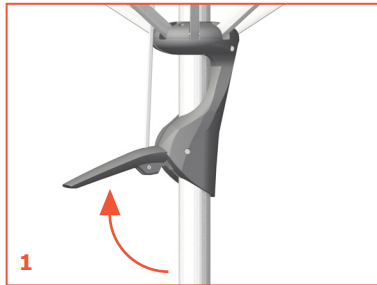


- 3 Treten Sie aus dem Schirmteil heraus und drücken die Schirmstreben zum Schirmmasten hin.

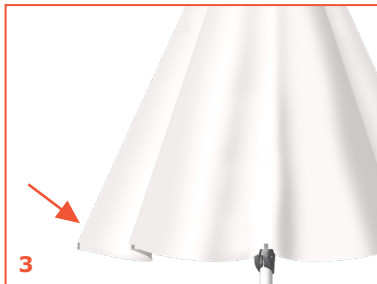



## Schirm sichern

- 4 Ziehen Sie die Stoffbahnen vollständig zwischen den Streben hervor.
- 5 Wickeln Sie die Stoffbahnen lagenweise eng um das Schirmteil bzw. um den Schirmmasten und sichern es mit dem mitgelieferten Bindegurt.

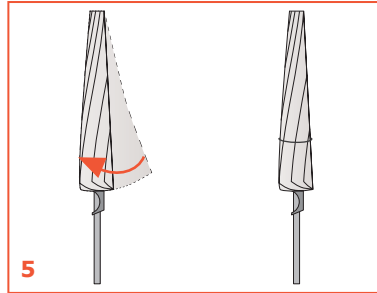

- 6 Ziehen Sie die Schutzhülle über den trockenen Schirm.

**Achtung: Um eine vorzeitige Abnutzung und Klemm- bzw. Scheuerschäden zu vermeiden, wickeln Sie den Schirmbezug immer korrekt auf.**

**Hinweis: Schutzhülle nur über einen trockenen Schirm überziehen! Nass gewordene Schirme öffnen und erst trocknen lassen.**

## Nichtgebrauch

Bei kurzem Nichtgebrauch schließen Sie das Schirmteil laut Bedienungsanleitung und decken es mit der Schutzhülle ab.

In windexponierten Lagen sollten zusätzliche Spanngurte um die Schutzhülle herum gespannt werden.

## Pflege

### Schirmbespannung

- losen Schmutz (z.B. Feinstaub, Blütenpollen) mit einer weichen Bürste abbürsten oder absaugen
- Laub entfernen und trockene Vogel-, Insektenexkrementen abbürsten (Ausgangspunkt für mikrobiellen Befall)
- regelmäßiges Abspülen mit reichlich Wasser beugt stärkeren Verschmutzungen vor
- bei stärkerer Verschmutzung: Schirme vornässen, mit milder Seifenlauge und einem Schwamm oder einer weichen Bürste abreiben, anschließend mit viel Wasser nachspülen, um Rückstände auf dem Schirm zu verhindern
- bei Veralgung: Schirme vornässen, mit Algenentferner einsprühen und einwirken lassen, anschließend mit viel Wasser nachspülen, um Rückstände auf dem Schirm zu verhindern
- nur vollständig trockene Schirme schließen um Stockflecken zu vermeiden
- Spannen Sie den Schirmbezug regelmäßig nach, um Beschädigungen am Schirmbezug und einen erhöhten Verschleiß am Schirmgestell zu vermeiden

### Schirmgestell

- Schraubverbindungen, Splinte und bewegliche Teile überprüfen
- drehbare Teile mit Siliconspray pflegen
- mit mildem Reinigungsmittel reinigen
- bei starken Verschmutzungen helfen Lackreiniger und Lackpolitur aus dem Kfz-Bereich

## Reinigung

- tensidfreie Reinigungsmittel
- Feinwaschmittel flüssig

**Hinweis: Reiniger immer an kleinen Stellen ausprobieren. Keine Gewähr oder Haftung für den Erfolg oder Schäden!**

### Ungeeignete Reinigungsverfahren

- heißes Wasser kann zum Einlaufen der Stoffe führen
- Hochdruckreiniger: zerstört die Imprägnierung
- Waschmaschine: erzeugt Knickfalten im Schirmbezug und zerstört Imprägnierung und Nähte
- scheuernde oder saure Reinigungsmittel (Flüssigreiniger können Scheuermittel enthalten!)

## Lebensdauer

Die Lebensdauer Ihres Schirms bestimmen Sie selbst. Betreiben Sie Ihren Schirm nur unter Aufsicht.

Alle Befestigungsschrauben sind regelmäßig zu kontrollieren und nachzuziehen!

Version 1.0 / Februar 2015

 QUANTE - DESIGN GMBH & CO. KG

SCHWARZENWEG 9

59510 LIPPETAL

FON: 0 29 23 / 97 22 0

FAX: 0 29 23 / 97 22 28

[www.quante-design.de](http://www.quante-design.de)

[info@quante-design.de](mailto:info@quante-design.de)

**Hinweise oder Ergänzungen zur Bedienungsanleitung senden Sie bitte  
an: [bedienungsanleitung@quante-design.de](mailto:bedienungsanleitung@quante-design.de)**